



LE KIT COMPLET POUR 6 MOIS D'UTILISATION

(A RAISON 1 FOIS PAR SEMAINE)

INCLUANT TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR LE NETTOYAGE, LES INOX
ET LA PROTECTION

COMMENT FAIRE? LES BASES

1 HECTA

Première étape de nettoyage.

Diluer 1 bouchon par litre d'eau dans un seau, et nettoyer à la main ou avec un balai brosse tout le pont (entretien du teak ou flexiteek, parti en gelcoat) et la coque mouillée au préalable.

Rincer le produit, sécher les parties lisses pour un résultat optimale.



2 OMEGA

Deuxième étape de nettoyage.

Diluer 1 bouchon par litre d'eau dans un seau. Mouiller les vitres en plexi et les inox, appliquer l'Omega diluer avec un gant puis rincer. Sécher à l'aide de microfibre pour enlever les traces et ne pas abimer les plexis.

L'Omega est un produit anticalcaire, qui peut être diluer dans un spray et utiliser pour le



3 PROTECTION

Troisième étape de nettoyage.

Appliquer 1 fois tout les 3 mois, le Diamond. Produit déperlant il protège votre bateau.

Diluer à 1% dans un seau d'eau. Appliquer après l'Hecta et l'Omega sur les surfaces lisses du bateau: gelcoat, vitrage, inox, coque... puis rincer. Ne pas appliquer sur les surfaces où l'on marche, peut être glissant.



PS PASTE

Pour les vaigrages, le gelcoat...

Appliquer sur les traces avec l'éponge blanche
humidifier un peu de pâte et frotter.
Ne pas appliquer sur les plexis.



PIERRE BLANCHE

Pour les inox intérieur et extérieur, l'évier, la rouille...


Frotter doucement la surface à traiter avec l'éponge
humide et un peu de pâte. Rincer puis sécher.
Laisser la pâte et l'éponge sécher avant de refermer
la boîte



LES OUTILS

Un doseur, une raclette et 2 microfibras, grosse et fine

pour les finitions.

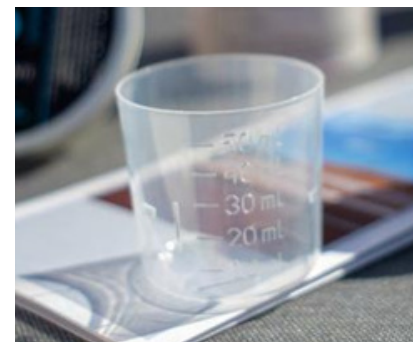

POUR SAVOIR EN SAVOIR PLUS...



PERMANON
PIONEERING SURFACE PROTECTION



Nous vous proposons une gamme de produits pour nettoyer et protéger en toute sécurité toutes vos surfaces !

Nos produits sont biodégradables et respectueux de l'environnement.

Fort de nos 25 ans d'expérience dans la nanotechnologie, nous ont permis d'élaborer les meilleurs produits de nettoyage et de protection de surface et d'être reconnu par tous les experts comme absolument incontournable !

Produit en Allemagne.



Nous vous conseillons fortement de ne pas utiliser les produits contenant

- Soude caustique
- Hydroxyde de sodium
- Javel
- Hypochlorite de sodium
- Acide chlorhydrique
- Chlorure d'hydrogène
- des produits à base de Cire / Wax
- Éthylène glycol

Tous ces produits aux PH extrêmes sont très agressifs.

Ils dégradent et détériorent toutes vos surfaces et vous laissent des stigmates irréversibles.

- des traces ou coulures blanchâtres indélébiles.
- vos surfaces deviennent mates et jaunissantes.
- vos peinture (gelcoat) de couleurs se ternissent.
- des cloques qui peuvent apparaître sur des surfaces sensibles, PVC, Hypalon, Etc . . .